



Xilo Air Mix 1744 x 606 mm im Farbton Salbeigrün matt RAL 9021 (Nr. 2V) mit integriertem Heizlüfter, optional Funkfernbedienung silbergrau metallic.

### Ausschreibungstext Zentralheizungsbetrieb

**BEMM Xilo Air Mix, Komfort-Badheizkörper Serie XAB, für Zentralheizung, für die Erwärmung von Handtüchern und Textilien, inklusiv integriertem Heizlüfter für den rein elektrischen Betrieb.** Horizontale abgerundete Flachprofilrohre 50 x 10 mm im Spezialverfahren mit vertikalen Rundrohren 30 mm wasserführend verbunden. Mit 2 - 4 Aufnahmeöffnungen für Handtücher oder Textilien. 2 Anschlüsse DN 15 (1/2") von unten rechts und links außen, sowie 1 Entlüftungsanschluss DN15 (1/2") von oben rechts.

Oberfläche umweltfreundlich, emissionsfrei pulverbeschichtet DIN 55900 und bei ca. 180 Grd. C eingebrannt. Standardfarbton Weiss 9016, wahlweise andersfarbig gemäß BEMM-Farbpalette.

Serienmäßiges Zubehör: 1 Entlüftungsstopfen DN 15 (1/2") und 4 stabile, montagefreundliche Befestigungen erfüllen AK3 nach VDI 6036, mit Sechskant-Holzschrauben und Dübeln.

Entspricht den Richtlinien der gesetzlichen Unfall-Versicherer (GUV), *Wärmeleistungen  $\Phi_s$  nach DIN EN 442-2.*

CE-Leistungserklärung nach EU-BauPVo.

Heizmedium Wasser:	max. zul. Betriebstemperatur	100 °C
	max. zul. Betriebsüberdruck	4 bar




Inklusiv integriertem Heizlüfter 1000 W für rein elektrischen Betrieb mit Timer (1/4, 1/2, 1, 2h), optional mit Funkfernbedienung. 230 VAC, IP24, Klasse II, mit ca. 1,2 m Anschlusskabel mit Konturenstecker, Kunststoffgehäuse weiss mit grauer Blende (auch bei farbigem Heizkörper) und Funk Empfänger. Optional: Funkfernbedienung (batteriebetrieben, Sendefrequenz 433 MHz), Tages- und Wochenprogramm, vorprogrammierte und personalisierbare Programme sowie manueller Betrieb, inkl. 2 Batterien Typ AAA LR03 1,5 V, Kunststoffgehäuse weiss oder silbergrau, Maße 83x80x27 mm (BxHxT).



Xilo Air Mix inklusive integriertem Heizlüfter.

### Rohrquerschnitte

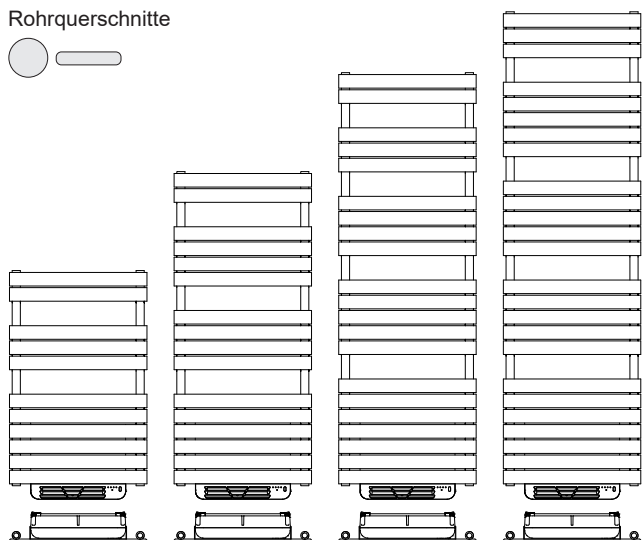

### Die speziellen Vorteile

- Mit integriertem Heizlüfter für rein elektrischen Betrieb und schnelle Aufheizzeit
- Optionale Funkfernbedienung für den Heizlüfter erhältlich

### Vario-Komponenten

• Elektrobetrieb bivalent (mit E-Stab)	nein
• Raumteiler-Sonderzubehör	nein
• Vergrößerter Wandabstand	nein
• Barrierefrei-Wandbefestigungen	nein
• Accessoires	nein

### Spezialausführungen

• Barrierefrei-Ventilanordnung	nein
• Austausch-Ausführung	nein
• Sonderanschlüsse seitlich nach Maß	nein
• Elektro-Badheizkörper, monovalent	nein
• Erhöhter Korrosionsschutz	nein

H Bau- höhe mm	L Bau- länge mm	Bautyp Art.-Nr. <sup>1)</sup>	Wärmeleistungen						Heiz- lüfter <sup>2)</sup> Watt	Preise (PG 70)				Mehrpr. Sonder- anschl. <sup>4)</sup> €/BHK
			75/65 20°C Watt	70/55 20°C 24°C Watt Watt		55/45 20°C 24°C Watt Watt		Oberflächengruppen <sup>3)</sup> SW NF EF CR €/Stück €/Stück €/Stück €/Stück						
792	506	<b>XAB079050__2</b>	412	336	298	222	186	1000	<b>730,00</b>	<b>839,50</b>	<b>912,50</b>	---	---	
1156	506	<b>XAB115050__2</b>	558	457	406	304	255	1000	<b>810,00</b>	<b>931,50</b>	<b>1012,50</b>	---	---	
1520	506	<b>XAB152050__2</b>	718	585	518	385	323	1000	<b>905,00</b>	<b>1040,75</b>	<b>1131,25</b>	---	---	
	606	<b>XAB152060__2</b>	848	693	615	459	386	1000	<b>940,00</b>	<b>1081,00</b>	<b>1175,00</b>	---	---	
1744	606	<b>XAB174060__2</b>	986	808	717	537	452	1000	<b>1015,00</b>	<b>1167,25</b>	<b>1268,75</b>	---	---	
<b>Funkfernbedienung</b>									<b>SW</b>	<b>SM</b>				
Optionales Zubehör als Fernbedienung zum Heizlüfter									<b>PG 70</b>	<b>€/Stück</b>	<b>€/Stück</b>			
---	---	<b>ZERFAFERN__</b>	Funkfernbedienung							<b>150,00</b>	<b>190,00</b>			

- 1) Bitte um 2 Buchstaben „SW“ für Standardfarbton „Weiß 9016“ oder 2 Buchstaben aus Farbpalette auf hinterer, innerer Umschlagseite ergänzen.
  - 2) Für Elektrobetrieb integrierter/fest verbauter Heizlüfter.
  - 3) Erläuterung der Oberflächengruppen letzte Seite.
  - 4) Seitliche Sonderanschlüsse nicht lieferbar.
- Rot gedruckte Bautypen (Preise) aus Werkslagervorrat.**



**Optionales Zubehör:** Funkfernbedienung, digital mit Wochenprogramm mit 9 voreingestellten Programmen, individuell programmierbar, Tastensperre, IP30, inkl. 2 Batterien Typ AAA LR03 1,5 V, Gehäuse weiss oder silbergrau metallic, Maße 83x80x27 mm (BxHxT).




**Inklusiv integriertem Heizlüfter 1000 W** für rein elektrischen Betrieb mit Timer (1/4, 1/2, 1, 2h), optional mit Funkfernbedienung. 230 VAC, IP24, Klasse II, mit ca. 1,2 m Anschlusskabel mit Konturenstecker, Kunststoffgehäuse weiss mit grauer Blende (auch bei farbigem Heizkörper) und Funk Empfänger.

Xilo Air Mix 1744 x 606 mm im Farbton Salbeigrün matt RAL 9021 (Nr. 2V) mit integriertem Heizlüfter.




# Xilo Air Mix

## Abmessungen, Technische Daten

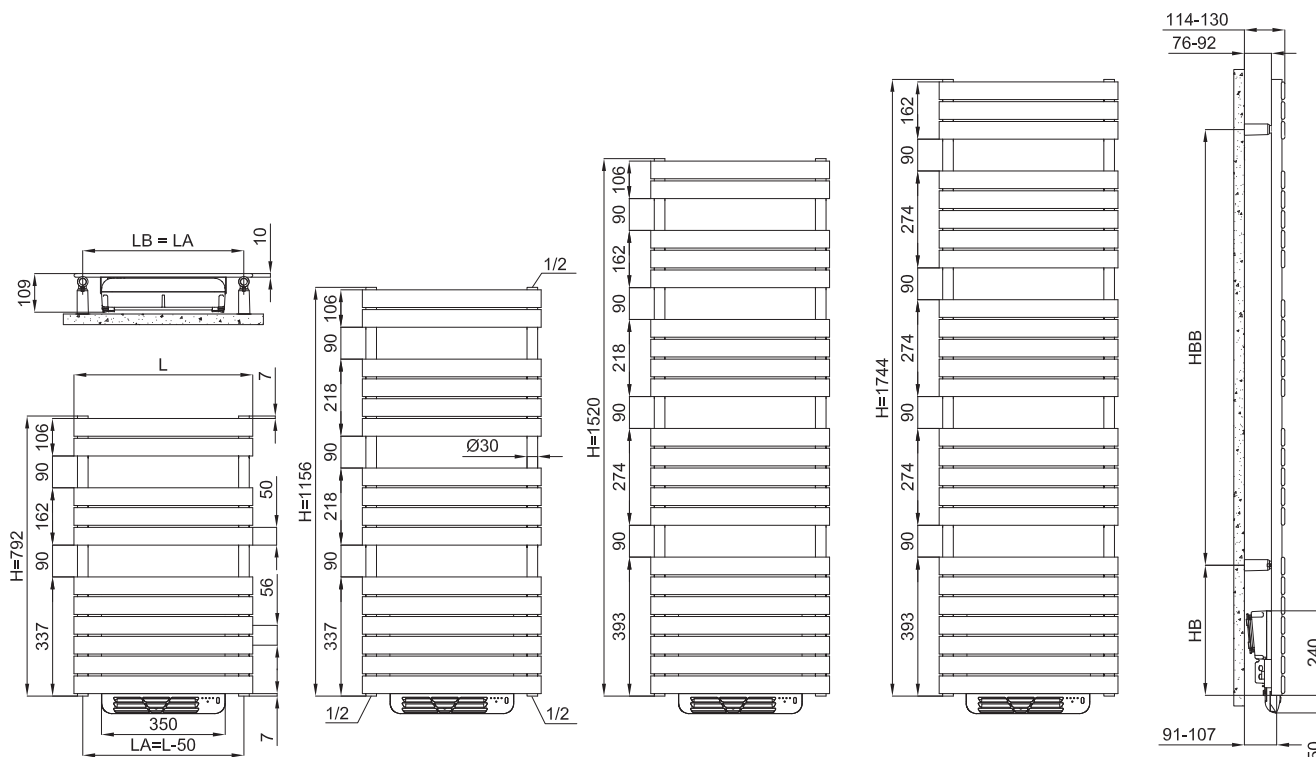

### Anschlussmöglichkeiten



### Technische Daten

H Bauhöhe mm	L Baulänge mm	T Bautiefe mm	Bautyp	Gewicht (leer) kg	Wasserinhalt l	$\Phi$ 75/65/20 °C W	Exponent n	HB mm	HBB mm	VDI 6036 Anford.-klasse erfüllt
792	506	110	<b>XAB079050</b>	7,00	2,90	412	1,20	312	392	3
1156	506	110	<b>XAB115050</b>	12,70	4,30	558	1,18	312	756	3
1520	506	110	<b>XAB152050</b>	15,80	5,60	718	1,21	368	1064	3
	606	110	<b>XAB152060</b>	17,90	6,30	848	1,19	368	1064	3
1744	606	110	<b>XAB174060</b>	18,20	7,40	986	1,18	368	1232	3